


Optostrip 5m verdrehbar 36W - OSZ...-36
Optostrip 5m twistable 36W - OSZ...-36

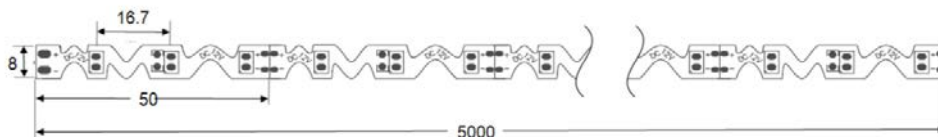

Technische Daten
Technical data

		neutralweiß neutral white	warmweiß warm white	extrawarm extra warm
Artikelnummer Version 12V Typ Version 12V	Article number 12V version Type 12V version	800861 OSZ12-36NW9	800862 OSZ12-36WW9	800863 OSZ12-36XW9
Artikelnummer Version 24V Typ Version 24V	Article number 24V version Type 24V version	800866 OSZ24-36NW9	800867 OSZ24-36WW9	800868 OSZ24-36XW9
Leistung max. Power max.	W	36		
Lichtstrom typ. Luminous flux typ.	lm	3080	2850	2730
Farbtemperatur Colour temperature	K	4200..4500	3100..3300	2500..2700
Streuung der Farbtemperatur Variance of colour temperature	K	300	200	200
Farbwiedergabeindex Colour rendering index		>90	>90	>90
Ausstrahlwinkel Viewing angle	°	120		
Umgebungstemperatur (ta) Ambient temperature (ta)	°C	max. 40		
Abmessungen Dimensions	mm	5000x8x2		
Anzahl LEDs Number of LEDs		300		
		<u>Version 12V</u>	/	<u>Version 24V</u>
Nenn-Eingangsspannung Nominal input voltage	Vdc	12 / 24		
Länge einer Einheit Length of a unit	mm	50 / 100		
Max. Länge nach Einspeisung Max. length after feed-in	m	2 / 4		

Beschreibung

5m flexibles LED-Band mit SMD-LEDs
 Verdrehbar und seitlich faltbar für jegliche Konturen
 Selbstklebend
 Trennbar zwischen den Einheiten, mit Löt pads
 Längere Lebensdauer durch Montage auf wärmeleitender Oberfläche
 Bei Montage auf elektrisch leitendem Material bei den Anschlüssen auf Isolierung achten
 Biegeradius an Stellen mit Bauteilen min. 20mm; ohne Druck ankleben
 Kaltweiß auf Anfrage

Description

5m flexible LED ribbon with SMD LEDs
 Twistable and sideways foldable for any outlines
 Self-adhesive
 Divisible between units, with solder pads
 Expected lifetime can be increased by installing the band onto a heat conducting surface
 If installed onto a surface that conducts electricity please ensure the connections are isolated
 Bending radius in places with components min.20mm; attach without pressure
 Cool white on request





